


OCT 宽带光纤跳线

光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在一端或两端。青禾光电针对 OCT 应用的高品质光纤跳线，采用进口接头来降低损耗和提高回损。我们还提供了 AR 镀膜的接头，用于光纤到自由空间耦合优化、低插入损耗的光纤跳线。包含有 780nm,835nm,840nm,850nm,1060nm,1064nm,1300nm,1310nm 波长且满足相应的各种带宽。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

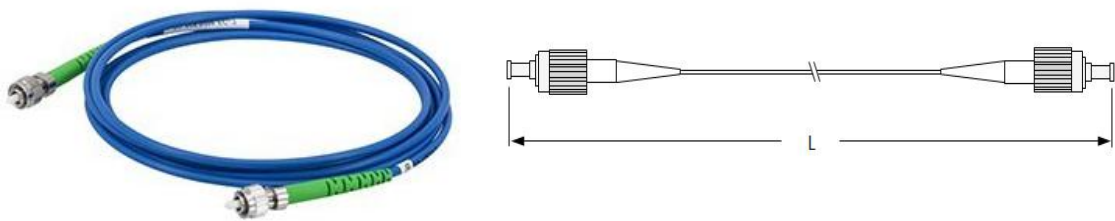

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极限值	标准值			单位
中心波长		830.835.850	1060. 1064	1300. 1310	nm
插入损耗(Type)		0.45	0.30	0.20	dB
插入损耗	Max.	0.80	0.50	0.30	dB
光纤类型		HI 780	HI 1060	SMF-28e	
接头类型		FC . SC . LC . SMA			
回波损耗	Min.	50 for UPC, 60 for APC			dB
交互性	Max.	0.02			dB
重复性	Max.	0.2dB for 1000 mating			
承受功率(CW)	Max.	300			mW
拉伸载荷		5			N
操作温度		-5 to +50			°C
储藏温度		-20 to +85			°C

附加业务	可选镀膜：增透膜 AR<0.25%，常规品不镀膜
------	--------------------------

订购信息 ORDERING INFORMATION:

OJP-A-B-C-D-E-F	
A=波长	850, 1060, 1310 SS=Specify
B=光纤类型	H7= Hi 780 fiber;H6=Hi 1060 fiber;SM=SMF-28e Ultra,SS=Specify
C=套管类型	B=Bare fiber; 9=900um ; 2=2mm ; 3=3mm
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型 1	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify
F=接头类型 2	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify