


隔离器&偏振分束器 C+L Band

C+L Band 带隔离器式偏振光束合成器/分离器混合器是一种小型化的混合组件，它提供了一种具有隔离器集成的 PBC/S 功能。具有损耗小，体积小等优势。它广泛用于 EDFA 和拉曼放大器系统当中。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

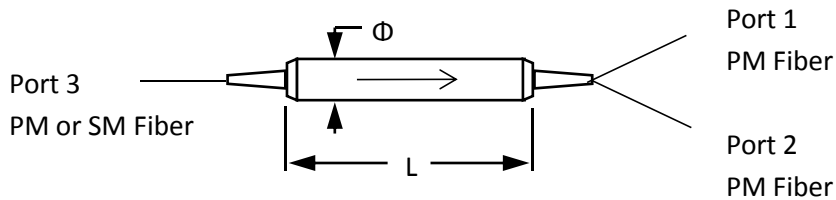

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值	单位
中心波长		C+L band or customized	nm
带宽范围		1530~1610	nm
插入损耗(Type)		0.9	dB
插入损耗	Max.	1.0	dB
隔离度(Type)		42	dB
隔离度	Min.	40	dB
消光比 (仅合束)	Min.	20	dB
方向性	Min.	50	dB
回波损耗	Min.	50	dB
承受功率		500 (higher power available upon request)	mW
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型 Port 1 & 2		PM 1550 Panda Fiber on Port 1 & Port 2	
光纤类型 Port 3		PM 1550 Panda Fiber or SMF-28e Fiber on Port 3	
操作温度		-5 to +50	°C
储藏温度		-20 to +85	°C

备注：* 以上为不含接头参数，含头标准参数损耗增加 0.3dB

订购信息 ORDERING INFORMATION:

IPBC-A-B-C-D-E	
A=波长	CL=C+L band,SS - Specify
B=Port 3 光纤类型	SM=SMF-28e Fiber,P1=PM Panda Fiber,Slow Axis Aligned 45° to Port 1 P2=PM Panda Fiber,Slow Axis Aligned to Port 1
C=套管类型	B=Bare fiber 9=900um loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m SS=Specify
E=接头类型	FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify