


多模光纤跳线

多模光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在一端或两端。青禾光电提供标准跳线，单模或多模，单工或双工，不同连接器 LC、FC、ST、SC、MU、MTRJ、D4 等定制，波长可选。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

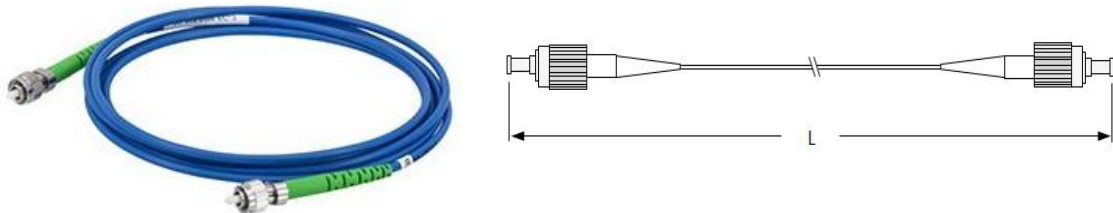

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值	单位
中心波长		650、850、1310 or 客户定制	nm
接头类型		FC, SC, LC, ST, MU, D4	
插入损耗 (Type)		0.15	dB
插入损耗	Max.	0.3	dB
回波损耗	Min.	35 for UPC, 40 for APC	dB
交互性	Max.	0.02	dB
重复性	Max.	0.2dB for 1000 mating	
承受功率(CW)	Max.	300	mW
拉伸载荷	Max.	5	N
光纤类型		Multimode 50/125um, 62.5/125um, 105/125um, OM3\OM4 Fiber	
操作温度		-5 to +50	℃
储藏温度		-20 to +85	℃

备注：* 对光纤 NA 值有具体要求，烦请在下单时告知，

订购信息 ORDERING INFORMATION:

JP-A-B-C-D-E-F	
A=波长	633nm850nm1310nm SS=Specify
B=光纤类型	M5=50/125 MM fiber; M6=62.5/125 MM fiber;M105=105/125 MM fiber SS=Specify
C=套管类型	B=Bare fiber; 9=900um ; 2=2mm ; 3=3mm loose tube
D=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m SS=Specify
E=接头类型 1	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify
F=接头类型 2	NE=none FA=FC/APC FP=FC/UPC SA=SC/APC SP=SC/UPC SMA905 SS=Specify