
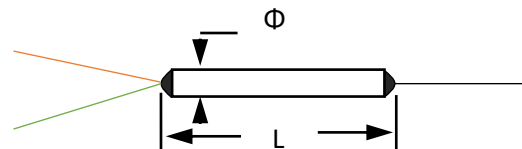


红绿蓝任意两波长合波器

红、绿、蓝耦合器可见波长的三色任意两色耦合或者分开，基于熔融拉锥技术（FBT）。它提供了波分复用功能。

封装信息 PACKAGE INFORMATION

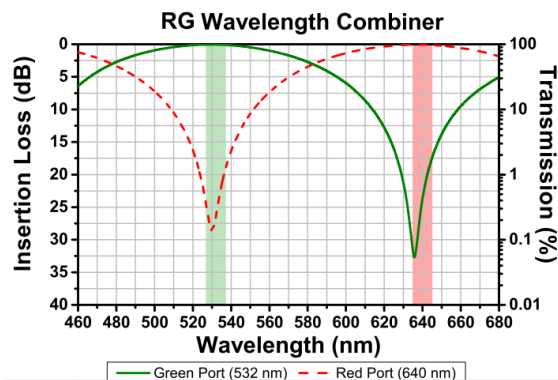

性能指标 SPECIFICATIONS

指标名称	极值	标准值			单位
操作波分		Red	Green	Blue	nm
中心波长		635, 638, 640	532, 560	488, 473	nm
带宽范围		±5			dB
插入损耗		0.9			dB
隔离度@中心波长		20			dB
回波损耗	Max.	40			dB
方向性	Min.	50			dB
偏振相关损耗	Max.	0.2			dB
承受功率(CW)	Max.	1000			mW
光纤类型		Nufern 460-HP or Nufern630-HP			
操作温度		-20 to +85			°C
储藏温度		-40 to +85			°C

备注：* 以上所有指标都是不含连接器的指标，如指标变更恕不另行通知。

* 对于不同应用可以客户指定波长,可任意双波长组合合波。

订购信息 ORDERING INFORMATION:

WDM-A-B-C-D-E	
A=波长	RB=450/650nm,BG=450/532nm,RG=532/640nm,SS=Specify
B=光纤类型	N4=Nufern 460-HP;N6=Nufern630-HP
B=套管类型	B=250um Bare fiber ; 9=900um loose tube
C=光纤长度	05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m SS=Specify
D=接头类型	NE=None SS=Specify